

ht controls 
colling & heating

MONITORAMENTO DE GASES



**CENTRAL DE MONITORAMENTO
DE GASES E SENSORES DE
VAZAMENTO**



MONITORAMENTO DE GASESES

ht controls



CENTRAL DE MONITORAMENTO DE GASES E SENSORES DE VAZAMENTO



ADR-MP

Aquisitor de Dados Remotos – Multi-ponto.

Mod: ADR - MP.

Temperatura: -20 a 50 Celsius.

Característica: IP41, sinal **RS 485 modbus/IP**,
comunicação Ethernet, alimentação 240 VCA.

Add: Aplicável para controle de 22 sensores.

Range: 0 a 100, 0 a 500, 0 a 1.000 e 0 a 10.000
ppm.

Gazes: CO₂, Halocarbonados, Amônia, combustíveis
hidrocarbonetos, gases tóxicos.



SUPERVISÓRIO STANDARD

Supervisório Standard de Fácil Parametrização, com
03 graus de nível de alarme e proteção;

Histórico de 2 anos, com controle de Eventos e
Status através de Gráficos e Tabelas;

Sistema 100% Modular, com o menor custo de
Infraestrutura para Montagem.

EQUIPAMENTOS DE CLASSE MUNDIAL FEITOS NO BRASIL



www.hantechbrasil.com.br

Tel.: 55 11 4644-6845 / 4651-4193





MONITORAMENTO DE GASESES

ht controls



CENTRAL DE MONITORAMENTO DE GASES E SENSORES DE VAZAMENTO



ADR-MP

Aquisitor de Dados Remotos – Multi-ponto.

Mod: ADR - MP.

Temperatura: -20 a 50 Celsius.

Característica: IP41, sinal **RS 485 modbus/IP**,
comunicação Ethernet, alimentação 240 VCA.

Add: Aplicável para controle de 22 sensores.

Range: 0 a 100, 0 a 500, 0 a 1.000 e 0 a 10.000
ppm.

Gazes: CO₂, Halocarbonados, Amônia, combustíveis
hidrocarbonetos, gases tóxicos.



SUPERVISÓRIO STANDARD

Supervisório Standard de Fácil Parametrização, com
03 graus de nível de alarme e proteção;

Histórico de 2 anos, com controle de Eventos e
Status através de Gráficos e Tabelas;

Sistema 100% Modular, com o menor custo de
Infraestrutura para Montagem.

EQUIPAMENTOS DE CLASSE MUNDIAL FEITOS NO BRASIL



www.hantechbrasil.com.br

Tel.: 55 11 4644-6845 / 4651-4193





MONITORAMENTO DE GASESES

ht controls



CENTRAL DE MONITORAMENTO DE GASES E SENSORES DE VAZAMENTO



DETECTOR DE GASES

Detector de NH₃.

IP65, 0 a 100 PPM (-40°C + 70°C).

Detectores a prova de explosão.

Caixa de alumínio injetada.

Eletroquímico.

Precisão de +/- 0,1%.

Fluidos: Amônia, CO₂, Hidrocarbonetos, Metano

Vida útil das células: 3 a 5 anos.



DETECTOR DE GASES

Detector de NH₃.

IP65, 0 a 100 PPM (-20°C + 50°C).

Detectores a prova de explosão.

Caixa de alumínio injetada.

Eletroquímico.

Precisão de +/- 0,1%.

Fluidos: Amônia, CO₂, Hidrocarbonetos, Metano

Vida útil das células: até 3 anos.

EQUIPAMENTOS DE CLASSE MUNDIAL FEITOS NO BRASIL



www.hantechbrasil.com.br

Tel.: 55 11 4644-6845 / 4651-4193






MONITORAMENTO DE GASESES

ht controls



CENTRAL DE MONITORAMENTO DE GASES E SENSORES DE VAZAMENTO

LAYOUT DE MONTAGEM

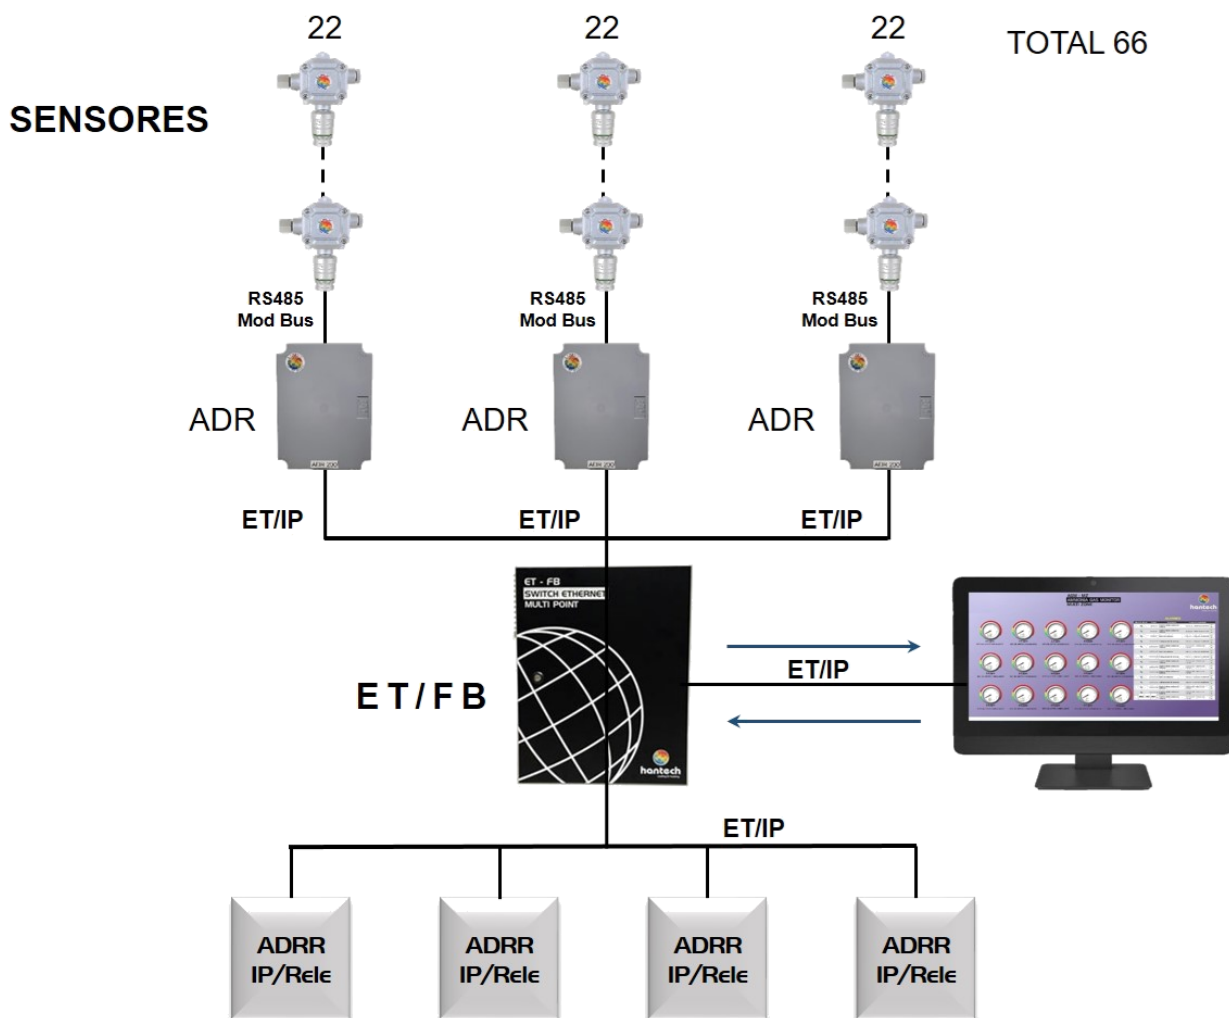

**EQUIPAMENTOS DE CLASSE MUNDIAL
FEITOS NO BRASIL**



www.hantechbrasil.com.br

Tel.: 55 11 4644-6845 / 4651-4193

